

Zástupcom obcí a miest

Vec: Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku (IV. etapa)

Vážená pani/pán starosta, primátor, poslanec, zástupca obce/ mesta/ mestskej časti.

Z poverenia investora Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. nám dovoľte, aby sme Vás informovali o predložennom strategickom materiáli určenom k verejnej diskusii.

Jedná sa o Akčné plány ochrany pred hlukom. Tieto Akčné plány boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v IV. etape pre rok 2021 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku a následne prijatého zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Jedná sa už o IV. etapu, ktorá je súčasťou procesu opakovaného strategického hlukového mapovania.

Vzhľadom na to, že má byť akčný plán zverejnený k verejnej diskusii, žiadame Vás preto **o neodkladné** rozšírenie informácie medzi obyvateľov pomocou Vašich informačných kanálov (vývesné tabule, web stránky obcí a miest a podobne).

Prosíme o doručenie vyjadrení, podnetov a pripomienok k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom **do 14 dní**.

Zároveň Vás prosíme o informáciu s dátumom zverejnenia oznamu e-mailom na adresu avekol@avekol.sk ako odpoveď na túto výzvu.

Pripomienky k návrhu akčného plánu je možné adresovať:

- elektronicky na e-mailovú adresu pripomienky@ndsas.sk

Ďakujeme za ústretovosť

S pozdravom

Ing. Renáta Feriancová, konateľka spoločnosti

Fričovce, D1 Jablonov - Fričovce

Charakteristika záujmového územia

Záujmové územie sa nachádza na posudzovanom úseku D1 Jablonov - Fričovce, sčítací úsek 07400, vpravo od diaľnice D1 v smere kilometrovníka. Komunikácia je štvorpruhová smerovo rozdelená deliacim pásmom. Úsek diaľnice pri obci Fričovce sa tiahne v smere Z - V. Vpravo v smere kilometrovníka, na úrovni severnej časti obce sa nachádza PHC o dĺžke cca 160 m a výške cca 5 m; je v zlom technickom stave. V území sa nachádza zástavba prevažne 1-2 podlažných RD. Ďalším zdrojom hluku v území je cesta I/18 a miestne komunikácie. Najväčšia kumulácia hlukom zaťažených obyvateľov je v severozápadnej časti obce.

Koncepčný návrh PHC

Celková plocha: 2 800 m²; Dĺžka: 800 m; Výška: 3 – 3,5 m

Odhadovaný počet obyvateľov zaťažených hlukom pred / po realizácii protihlukových opatrení


Pásmo hodnôt	Počet zasiahnutých obyvateľov v pásmach hodnôt			
	Súčasný stav		Stav - po realizácii PHO	
	L _{noc}	L _{dvn}	L _{noc}	L _{dvn}
< 49 dB	757	62	963	293
50 – 54 dB	167	353	9	556
55 – 59 dB	48	424	0	123
60 – 64 dB	0	110	0	0
65 – 69 dB	0	23	0	0
70 – 74 dB	0	0	0	0
> 75 dB	0	0	0	0
> 55 dB / > 65 dB	48	23	0	0

Grafická prezentácia. Mierka 1 : 15 000

Identifikácia problémových miest „Hot Spots“ v lokalite Fričovce



Konfliktný plán pred realizáciou PHC

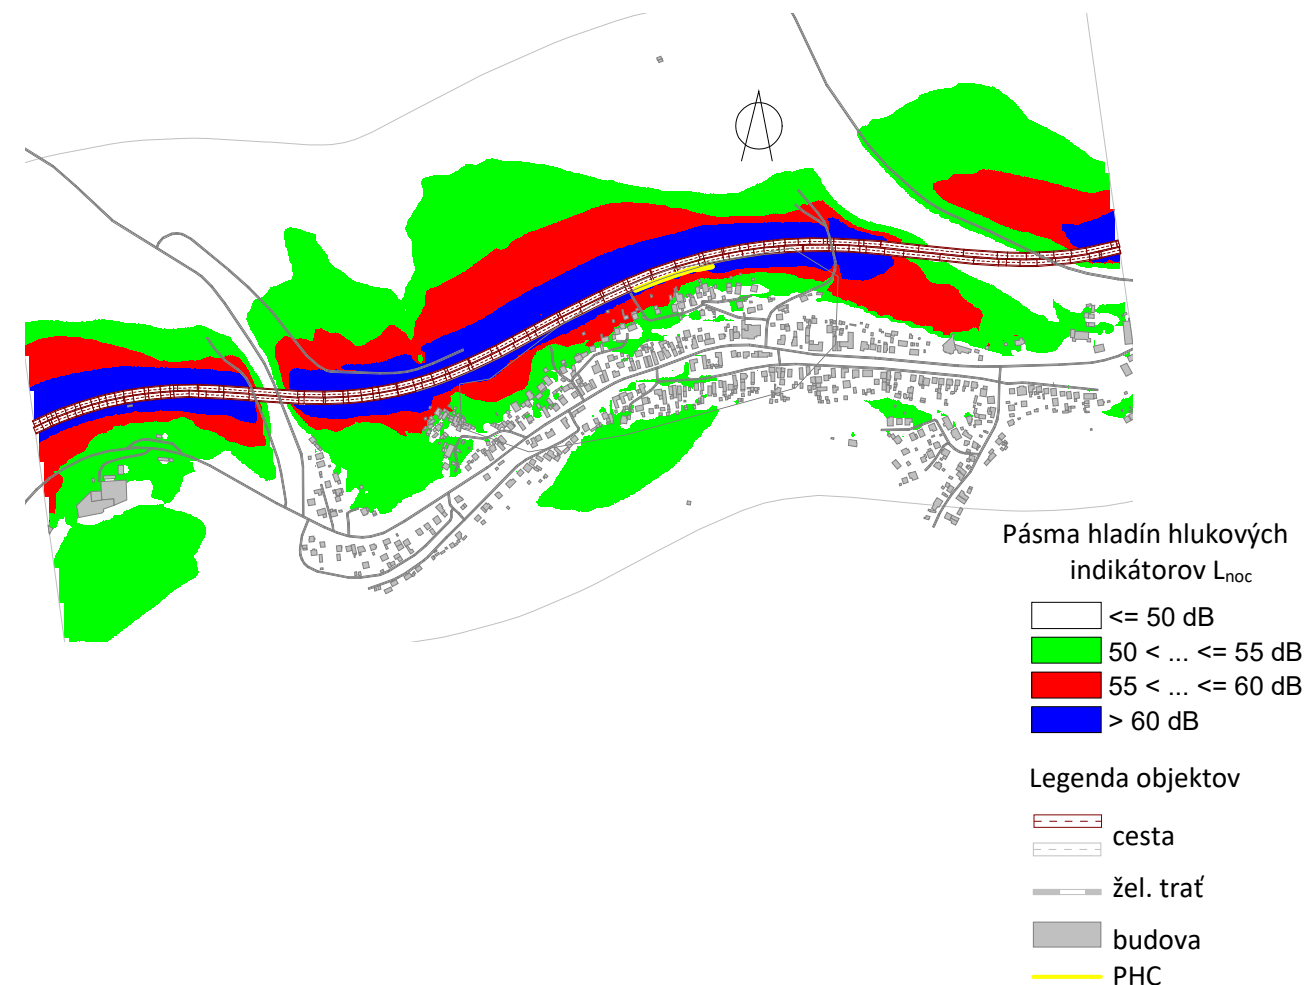

Konfliktný plán po realizácii PHC

